


PROTECTIONS GRILLAGÉES MODULABLES

VUE D'ENSEMBLE

- Installation rapide et facile.
- Conçues pour les installateurs.
- Construction robuste en acier.
- Personnalisables et polyvalentes.
- Conformes aux normes réglementaires en vigueur :
Sécurité : **EN ISO 13857**
Anti-escalade : **EN ISO 14120-5.18**
Visibilité : **EN ISO 14120-5.2.4**

PANNEAU MODULABLE AVEC CADRE

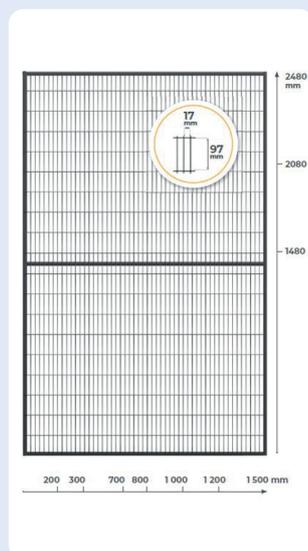

Caractéristiques des panneaux aciers :

- Profilé du cadre 20x20 ou 30 x 30 mm.
- Dimension de maille : 17 x 97 mm
- Fil d'acier de 3 mm
- Hauteurs (mm) : de 960 à 2960.
- Largeurs (mm) : 200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500.

COULEURS :

Nos couleurs standard :



Ral 9005

Ral 1021

Ral 7035

Ou couleurs personnalisées :




Coloris CustomGuard

NOS GAMMES :

ImpactGuard

Robustesse et Durabilité


- Fixations par vis imperdable
- Hauteur jusqu'à 3120 mm en standard.
- Pied assemblé ou base soudée avec système de compensation de l'inclinaison intégré.
- Testée pour résister à 2200 J (test d'impact : EN ISP 14120)



EasyGuard

Praticité

- Clips de fixation avec vis imperdables
- Hauteur de protection jusqu'à 2640 mm en standard.
Hauteur (mm) : **2240, 2640**
- Ergonomique : Montage et démontage rapide.
- base soudée avec système de compensation de l'inclinaison intégré.



Personnalisable :

L'ensemble de la gamme acier (poteaux comme panneaux) est personnalisable. Façonnable directement en usine. Que ce soit en dimension, en forme ou/et en couleur. Galvanisation à chaud possible.



BlueGuard

Hygiénique, chimique et agroalimentaire

- Panneau en acier Inoxydable AISI 304L de 4 mm de diamètre de fil d'acier
- Un seul poteau pour le montage linéaire, angulaire et support de porte.
- Réglage de l'inclinaison jusqu'à 10°
- Résiste aux principaux détergents ECOLAB®
- Respecte les normes : **EN 1672-2, EN ISO 14159, EHEDG Doc.8 et Doc.13.**



PROTECTIONS GRILLAGÉES MODULABLES

NOS SYSTEMES DE FERMETURE :

Mécanique :

- Maintien magnétique simple
- Avec serrure à clé et possibilité d'intégration de fonction antipanique



Dispositif de sécurité intégré :

- Intégration mécanique des produits de sécurité Schmersal standardisés.
- Support personnalisable pour toute demande spécifique.



- Support de barrière immatérielle Schmersal extérieur ou intégré au poteau.



SERVICE DE CONCEPTION



Les systèmes de protection sont conçus sur mesure pour chaque client par notre équipe interne. Pour chaque conception, nous vous proposons les modèles 3D (dwg et step), une vue 2D et offre de prix avec sa liste de matériel.

NOS PORTES STANDARD :

PORTES BATTANTES SIMPLES :

Passage individuel :

- Simple ou double
- Ouvertures de 700 à 3000 mm.



PORTES PLIANTES :

Repliable :

- Simple ou double
- Ouvertures de 1400 à 6000 mm.



PORTES COULISSANTES :

Guide supérieur :

- Simple, alternée ou opposée
- Ouvertures de 700 à 3000 mm.



Télescopique :

- Simple, opposée ou multi-stade.
- Ouvertures de 700 à 8700 mm



Passage libre :


- Simple ou opposée
- Ouvertures de 1500 à 12000 mm.



SUR MESURE ET ACCESSOIRES :

Portes sur mesure

- Etude et réalisation de porte sur mesure (guillotine, hybride, fenêtre...)
- A ouverture manuelle ou motorisée (électrique ou pneumatique)

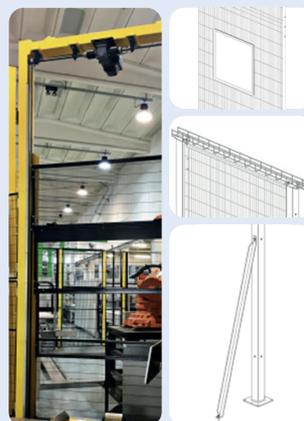

Accessoires

- Une liste d'accessoires complète pour s'adapter à vos besoins locaux :

- Kit de découpe
- Jambes de force
- Joint en caoutchouc
- Chemin de câbles
- ...

tec.nicum
Schmersal Group



EXCELLENCE IN SAFETY

UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS COMPLÈTES:
ACADEMY / ENGINEERING / DIGITALISATION / CONSULTING / INTEGRATION / OUTSOURCING

Avec tec.nicum, la sécurité devient simple. De la formation à l'évaluation des risques, jusqu'à la mise en œuvre d'une solution clé en main, nous sommes à vos côtés à chaque étape.

« Un vrai partenariat en sécurité » : agile, personnalisé, efficace. Nous nous adaptons à vos enjeux pour vous proposer les services qui vous font gagner du temps... et vous libèrent l'esprit !